


intercable

Datasheet Volledig Geïsoleerde Vlaksteekhulzen 4,0-6,0mm²

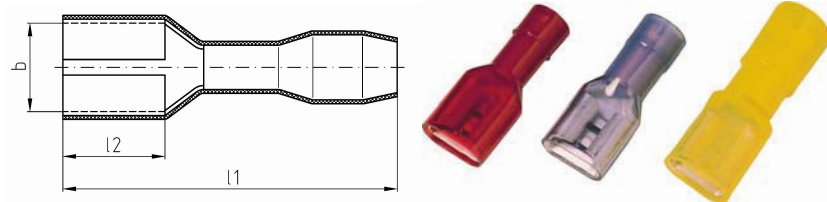

Artikelnummer	ICIQ668FHVI
Doorsnede Kabel	4,0-6,0 mm ²
Materiaal	CU-ETP
Afwerking	Galvanisch vertind
Kleurcode	geel
Isolatie	PA, halogeenvrij

Maten:

Steekbreedte	6.3 mm
Steekdikte	0.8 mm
L1	24.2 mm
L2	7.3 mm
Gewicht	0.21 kg/100